


A
B
C
D
E
F

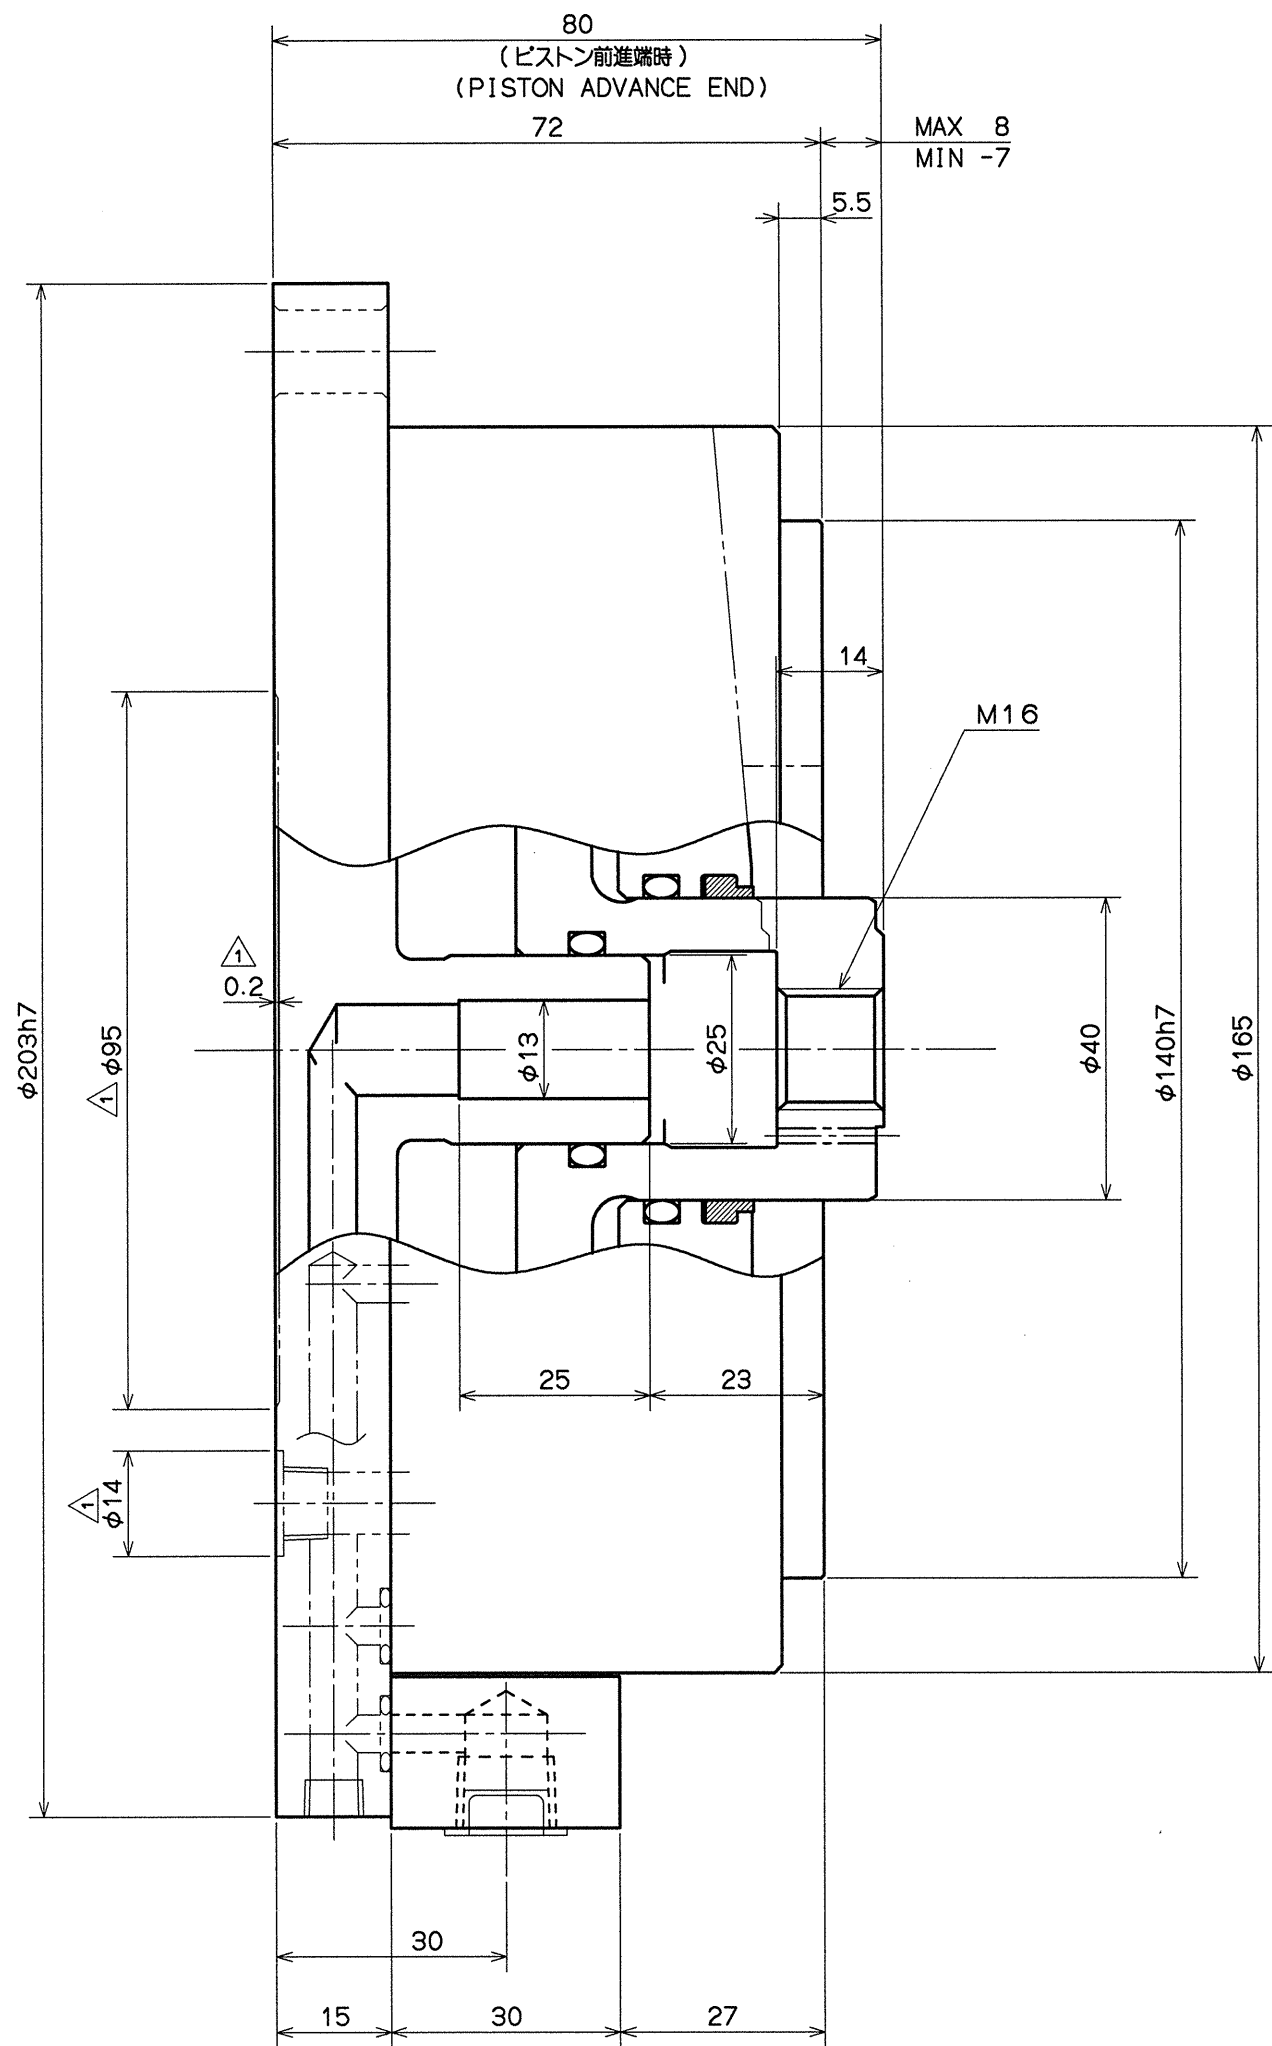


SPECIFICATIONS 仕様			
PISTON DIA シリンダ内径	140	mm	
PLUNGER STROKE プランジャストローク	15	mm	
MAX PERMISSIBLE AIR PRESS 許容最大エア圧力	0.7	MPa	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 0.6MPa)	PUSH 押 8.5 PULL 引 8.1	kN	
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (エア圧 0.6MPa)			
MASS 質量	8	kg	

MAX PERMISSIBLE OIL PRESS 許容最大油圧力	1.5	MPa
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (AT 1.5MPa)	PUSH 押 20.8 PULL 引 20.1	kN
MAX PERMISSIBLE INPUT FORCE 許容最大入力 (油圧 1.5MPa)		

6-M10 ねじ深17
6-M10 DEPTH 17

6-M10貫通
6-M10 PASS THROUGH

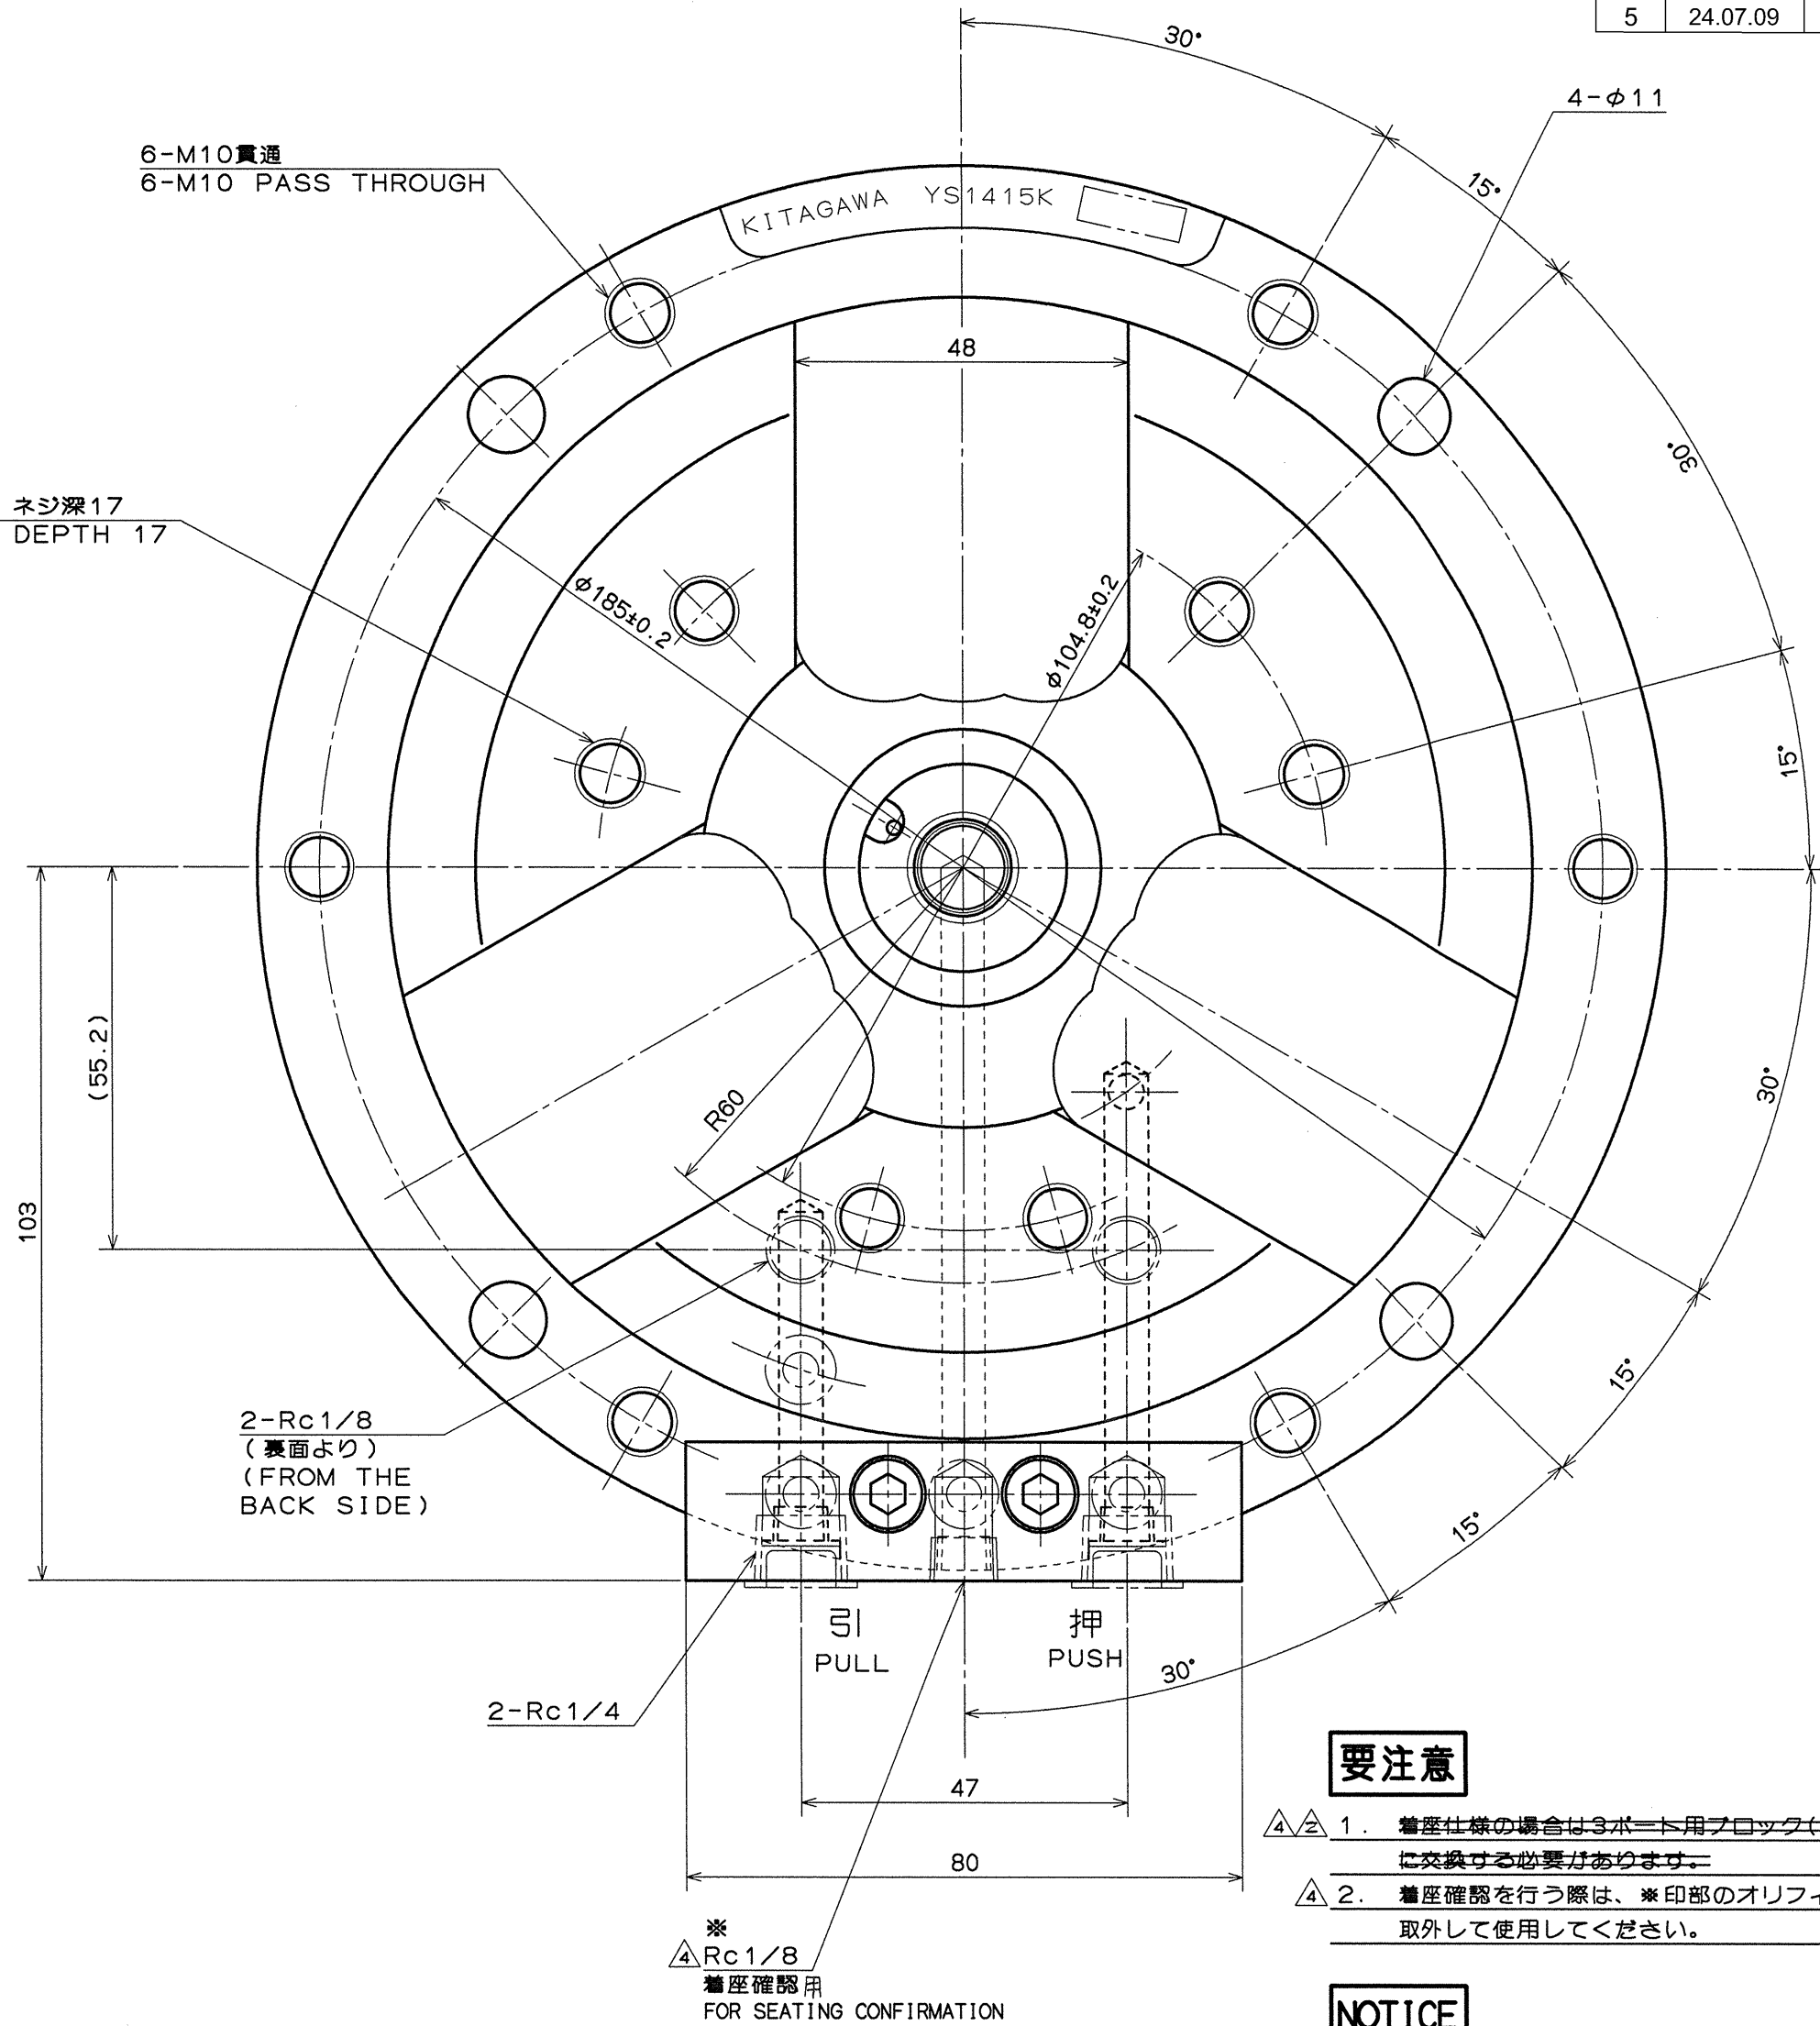

要注意

- △△△ 1. 着座仕様の場合は3ポート用ブロック(61R434410)に交換する必要があります。
- △ 2. 着座確認を行う際は、*印部のオリフィスプラグを取外して使用してください。

NOTICE

- △△△ 1. IN THE CASE OF THE AIR-CONFIRMATION, IT IS NECESSARY TO CHANGE IT FOR BLOCK (61R434410) FOR THREE PORTS.
- △ 2. IN CASE OF USING SEATING CONFIRMATION, PLEASE REMOVE * MARKED ORIFICE PLUG.

CAREER	61R2387760	SCALE	1:1	TYPE	YS1415K	WEIGHT	kg
MANAGER	CHIEF	DRAWN BY 阿部 池藤	3RD ANGLE	NAME	ステーションナリシリンダ STATIONARY CYLINDER		
		DATE 00.09.27			YS1415K ガイケイ YS1415K OUTSIDE VIEW		
KITAGAWA IRON WORKS CO.,LTD.				DRW NO.	61R 23 8912	5	

1

2

3

6

7

8